



BATILOCBV

COMMERCE,
BUREAU, BUREAU DE VENTE, ...



■ ■ *Ce type de module est juxtaposable et superposable* ■ ■

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (INTÉRIEURES), POIDS :

PR630

- Longueur : 6,30 m (6,14 m)
- Largeur : 2,45 m (2,29 m)
- Hauteur : 3,00 m (2,43 m)
- Surface intérieure : 14,06 m²
- Poids : ~2000 kg vide

PR633

- Longueur : 6,30 m (6,14 m)
- Largeur : 3,00 m (2,84 m)
- Hauteur : 3,00 m (2,43 m)
- Surface intérieure : 17,44 m²
- Poids : ~2200 kg vide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Structure constituée par des poteaux de 90 x 90 x 3 mm avec évacuation des eaux pluviales incorporées, structure entièrement galvanisée par immersion, protection anti-rouille «époxy-zinc», laque de polyuréthane en finition, application par procédé thermostatique.
- Parois en panneaux sandwich 50 mm - M1, composés de 2 tôles d'acier galvanisé, extérieur granité et laqué blanc, intérieur lisse avec finition par film PVC collé à chaud, âme isolante en mousse de polyuréthane. Classement au feu M1.
- Toiture bac acier galvanisé nervuré pré laqué blanc, et plafond isolé par 120 mm de laine minérale en 2 couches croisées avec pare-vapeur. Classement au feu M1.
- Plancher en aggloméré hydrofuge 22 mm, revêtement PVC U²P², isolation par laine minérale 80 mm avec pare-vapeur et tôle galvanisée de protection sous-face.


MENUISERIE EXTÉRIEURE :

- 1 porte pleine métallique isolé, contre cadre métallique, dimensions : (L x H) 900 mm x 2000 mm, cylindre à clé.
- 1 fenêtre, cadre aluminium anodisé, 2 vantaux coulissants, dimensions : (L x H) 1800 x 1200 mm où 2200 x 1200 mm, double vitrage 4-6-4, et volet roulant à lamelles aluminium laquées blanches.


INSTALLATION ÉLECTRIQUE : conforme à la norme C 15.100

- 2 réglettes fluo avec grille 1 x 36 W où 2 x 36 W,
- 1 interrupteur simple allumage,
- 4 prises de courant 16 Ampères + Terre,
- 1 tableau de distribution 6 KW, avec protection 30 mA,
- Alimentation EDF en toiture avec boîte Plexo,
- 1 radiateur électrique 2000 W ou 2500 W avec thermostat.


Exemple de juxtaposition

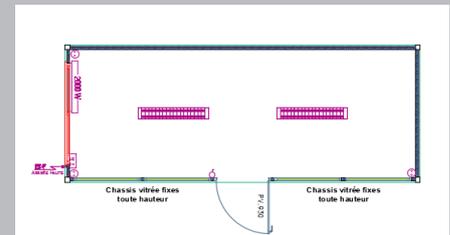

PR630

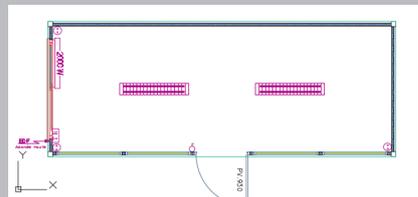

PR633

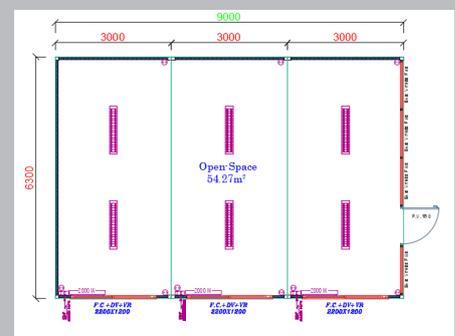

BUREAU constituée de 3 modules PR633

CARACTÉRISTIQUES D'UN MODULE TYPE

4 AGENCES ET DÉPÔTS

BATILOC PARIS ILE-DE-FRANCE

Chemin des Cantines

77390 CHAUMES EN BRIE

☎ 01 64 07 05 50

☎ 01 64 07 23 72

✉ idf@batiloc.fr

BATILOC GRAND EST

2, rue de la Batterie

67118 GEISPOLSHHEIM

☎ 03 88 55 36 10

☎ 03 88 60 01 13

✉ est@batiloc.fr

BATILOC RHÔNE-ALPES

3, avenue du Docteur Schweitzer

69330 MEYZIEU

☎ 04 78 04 17 12

☎ 04 72 02 74 05

✉ rhone@batiloc.fr

BATILOC NORD PAS-DE-CALAIS

1ère avenue Port Fluvial

59211 SANTES

☎ 03 20 50 87 67

☎ 03 20 50 58 12

✉ nord@batiloc.fr